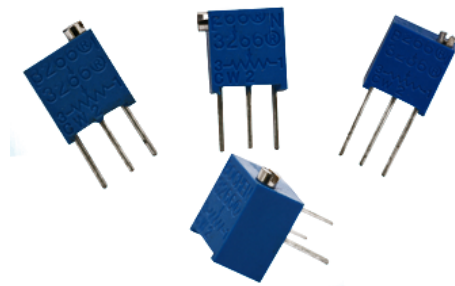


3266方形多圈预调玻璃釉电位器
3266 Series Trimmer potentiometer

环境特性 Environment Characteristics

额定功率（最高工作电压300V）（Rated Power）	+70℃ 0.25W； +125℃ 0W
工作温度范围（Temperature Range）	-55℃~+125℃
电阻温度系数（Temperature Coefficient）	±250、±100ppm/℃
温度变化（Temperature Variation）	$\Delta R \leq \pm 2\%R$, $\Delta (U_{ab}/U_{ac}) \leq \pm 1\%$
碰撞（Vibration）	390m/s ² 、4000次 $\Delta R \leq \pm 1\%R$
振动（Collision）	10~500HZ, 0.75mm或98m/s ² , 6h $\Delta R \leq \pm 1\%R$, $\Delta (U_{ab}/U_{ac}) \leq \pm 2\%$
气候顺序（Climate Category）	$\Delta R \leq \pm 3\%R$, $R_1 \geq 100M\Omega$
70℃电气耐久度（Electrical Endurance at 70℃）	0.25W、1000h、 $\Delta R \leq \pm 3\%R$
机械耐久性（Mechanical Endurance）	200圈（cycles）、 $\Delta R \leq \pm 3\%R$
稳态湿热（Steady Damp-heat）	$\Delta R \leq \pm 3\%R$, $R_1 \geq 100M\Omega$




电气特性 Electrical Characteristics

标称阻值范围（Standard Resistance Range）	10Ω-2MΩ
阻止允许偏差（Resistance Tolerance）	±5%, ±10%
终端电阻（Terminal Resistance）	≤1%R或2Ω
接触电阻变化（Contact Resistance Variation）	≤3%R或3Ω
绝缘电阻（Insulation Resistance）	$R_1 \geq 1G\Omega$
耐电压（Withstand Voltage）	101.3kPa 600V 8.5kPa 250V
有效电行程（Effective Electrical Travel）	12±2圈（cycles）




物理特性 Physical Characteristics

总机械行程（Total Mechanical Travel）	14±2圈（cycles）
起动力矩（Starting Torque）	≤25mN.m
止档力矩（Clutch Torque）	≥25mN.m
标准包装（Standard Packaging）	50只/管（pcs/tube）



3266W型 (顶调)

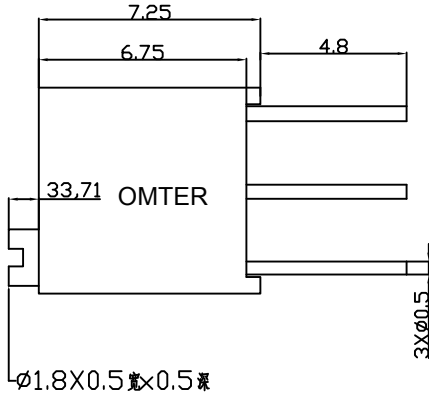



3266Y型 (顶调)

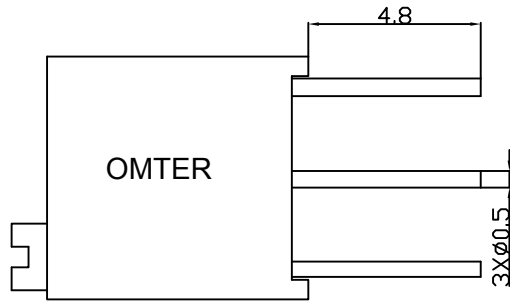

3266P型 (侧调)

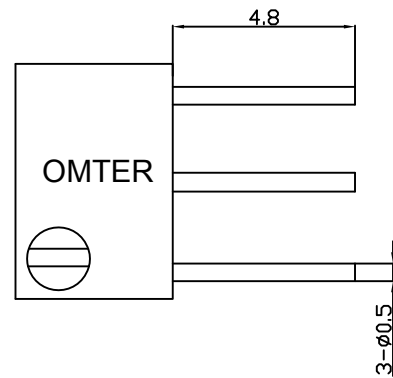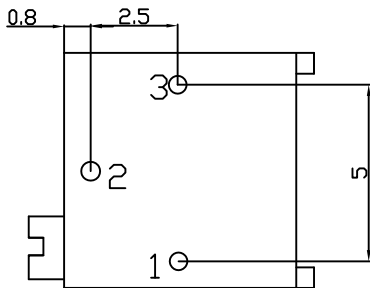

3266X型 (侧调)

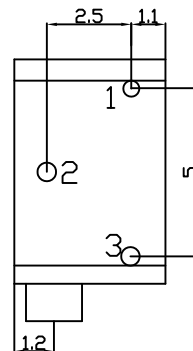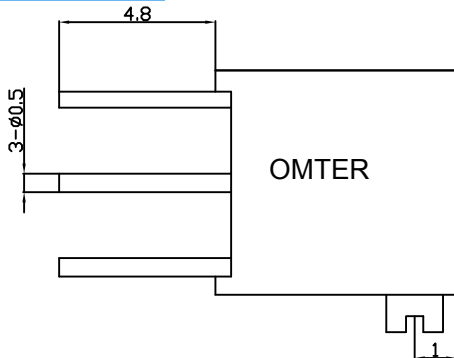

3266Z型 (侧调)

